



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACTA DE JUNTA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
No. EO-SESAQROO-LP-002-2016  
"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR,  
GUARNICIONES Y BANQUETAS)"

FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2016.

EN APEGO A LA NORMATIVIDAD, LINEAMIENTOS APLICABLES Y DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LAS BASES DE LICITACIÓN Y GUÍA DEL CONCURSO DE REFERENCIA SE LLEVA A CABO EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. EO-SESAQROO-LP-002-2016, PARA LA: "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS)" LOCALIDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO.

SIENDO LAS 11:00 HORAS, EN USO DE LA PALABRA EL C. GUILLERMO CANUL CRUZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, DECLARO LA APERTURA OFICIAL.

HECHOS:

COMO PRIMER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA Y CON FUNDAMENTO A LO QUE DISPONE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO SE INICIO EL EVENTO CON EL REGISTRO DE LOS LICITANTES, DOCUMENTO QUE SE ANEXA. SEGUIDAMENTE SE PROCEDIÓ A PLANTEAR LAS ACLARACIONES GENERALES

ESTAS ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DEBERÁN SER CONSIDERADAS PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO PARA EFECTO DE ESTE CONCURSO. UNA VEZ CONCLUIDA LA PRESENTE SE FIRMARÁ DE CONFORMIDAD POR LOS PARTICIPANTES ACEPTANDO CONTINUAR EN EL PROCESO DEL CONCURSO BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

I.- ACLARACIONES GENERALES.-

I.1.- ACLARACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS

PARTIDA: AMPLIACION ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL

SUBPARTIDA: SUPERFICIE DE RODAMIENTO, AREA VERDE Y ANDADORES

DICE			
5-016	CONSTRUCCION DE REGISTRO DESARENADOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DEBE DECIR			
5-016	CONSTRUCCION DE REGISTRO DESARENADOR A BASE DE MURO BLOCK DE 15 X 20 X40, ARMEX 15X20, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO A BASE DE VARILLA DE 3/8, TAPAS METALICAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL (SEGUN DETALLE EN PLANO), SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACTA DE JUNTA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. EO-SESAQROO-LP-002-2016

“CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS)”

DICE			
5-017	CONSTRUCCION DE REGISTRO POZO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DEBE DECIR			
5-017	CONSTRUCCION DE REGISTRO POZO A BASE DE MURO BLOCK DE 15 X 20 X40 , ARMEX 15X20 , FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO A BASE DE VARILLA DE 3/8 , TAPAS METALICAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL (SEGUN DETALLE EN PLANO), SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

SUBPARTIDA: ILUMINACION EXTERIOR

DICE			
5-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO GALV. DE 3" DE .DIAM. X 6.00 MTS DE ALTURA CON CRUCETA A BASE DE TUBO GALV. REDONDO DE 2" DE DIAMETRO PARA DOS O CUATRO LUMINARIAS Y BASE DE PLACA DE ACERO DE 33 X 33 CMS X 1/2" DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PLOMEADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	30

DEBE DECIR			
5-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTÉ METALICO GALV. DE 3" DE .DIAM. X 6.00 MTS DE ALTURA, BASE DE PLACA DE ACERO DE 33 X 33 CMS X 1/2" DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PLOMEADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	30.00

DICE			
5-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO,100AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00





DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACTA DE JUNTA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. EO-SESAQROO-LP-002-2016

“CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS)”

DEBE DECIR			
5-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO, 100AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DICE			
5-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS, 70 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	2.00

DEBE DECIR			
5-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS, 70 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	M2	2.00

DICE			
5-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 20 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	5.00

DEBE DECIR			
5-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 20 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	5.00



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACTA DE JUNTA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. EO-SESAQROO-LP-002-2016

"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR,  
GUARNICIONES Y BANQUETAS)"

PARTIDA: ESTACIONAMIENTO POSTERIOR

SUBPARTIDA: SUPERFICIE DE RODAMIENTO, AREA VERDE Y ANDADORES

DICE			
5-016	CONSTRUCCION DE REGISTRO DESARENADOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DEBE DECIR			
5-016	CONSTRUCCION DE REGISTRO DESARENADOR A BASE DE MURO BLOCK DE 15 X 20 X40 , ARMEX 15X20 , FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO A BASE DE VARILLA DE 3/8 , TAPAS METALICAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL (SEGUN DETALLE EN PLANO), SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DICE			
5-017	CONSTRUCCION DE REGISTRO POZO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL , SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DEBE DECIR			
5-017	CONSTRUCCION DE REGISTRO POZO A BASE DE MURO BLOCK DE 15 X 20 X40 , ARMEX 15X20 , FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO A BASE DE VARILLA DE 3/8 , TAPAS METALICAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACION, OBRA CIVIL (SEGUN DETALLE EN PLANO), SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

SUBPARTIDA: ILUMINACION EXTERIOR

DICE			
5-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO GALV. DE 3" DE .DIAM. X 6.00 MTS DE ALTURA CON CRUCETA A BASE DE TUBO GALV. REDONDO DE 2" DE DIAMETRO PARA DOS O CUATRO LUMINARIAS Y BASE DE PLACA DE ACERO DE 33 X 33 CMS X 1/2" DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PLOMEADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	30

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACTA DE JUNTA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. EO-SESAQROO-LP-002-2016

"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS)"


DEBE DECIR			
5-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO GALV. DE 3" DE DIAM. X 6.00 MTS DE ALTURA, BASE DE PLACA DE ACERO DE 33 X 33 CMS X 1/2" DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PLOMEADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	30.00


DICE			
5-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO, 100AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DEBE DECIR			
5-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO, 100AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	1.00

DICE			
5-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS, 70 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	2.00

DEBE DECIR			
5-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS, 70 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	M2	2.00





DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACTA DE JUNTA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. EO-SESAQROO-LP-002-2016

"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS)"

DICE			
5-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 20 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	5.00

DEBE DECIR			
5-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 20 AMPS, PARA RIEL DIN, MARCA ABB O SIMILAR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE Y CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO TERMINADO P.U.C.T.).	PZA	5.00

II.- ACLARACIONES A LAS BASES.- NO SE PRESENTO NINGUNA-----

III.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS.-NO SE PRESENTO NINGUNA-----

VI.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SIENDO **LAS 11:20 HORAS** DEL MISMO DÍA Y AÑO, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCION XII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 19 DE SU REGLAMENTO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, QUEDANDO A DISPOSICION COPIA DE LA MISMA A LOS LICITANTES QUE ADQUIRIERON LAS BASES Y ASÍ LO SOLICITAREN, INFORMÁNDOLES QUE INDEPENDIEMENTE DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DE LA PÁGINA OFICIAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

**POR LA CONVOCANTE:**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>GUILLERMO CANUL CRUZ</b> DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	
<b>ING. JAVIER LEYVA FLORES.</b> ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.	






GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACTA DE JUNTA PÚBLICA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
No. EO-SESAQROO-LP-002-2016  
"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR,  
GUARNICIONES Y BANQUETAS)"

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE	FIRMA
<b>LIMO INGENIERÍA Y GEOTECNIA, S.A. DE C.V.</b> REPRESENTADA POR: ING. ARNULFO CASTRO ORTIZ ORIGEN EMPRESA: <i>Limo Q. Roo</i>	
<b>SAID INGENIEROS, S.A. DE C.V.</b> REPRESENTADA POR: C. JOSÉ AGUILAR SUNZA ORIGEN EMPRESA: <i>Playa del Carmen, Solidaridad</i>	
<b>SEFER DEL MAYAB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b> REPRESENTADA POR: C. CARLOS GUSTAVO MAY NOVELO ORIGEN EMPRESA: <i>MERIDA, YUCATAN</i>	



SECRETARÍA DE SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. EO-SESAQROO-LP-002-2016

"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE CANCÚN (OBRA EXTERIOR,  
GUARNICIONES Y BANQUETAS)"

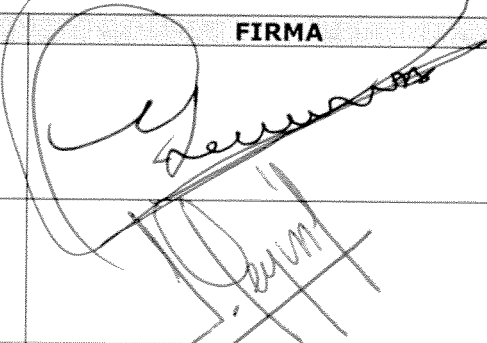
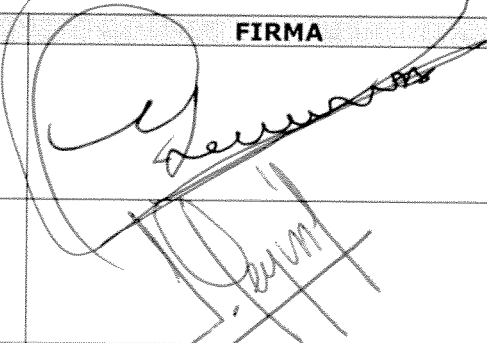
LISTA DE ASISTENCIA

"ACTO DE JUNTA PUBLICA DE ACLARACIONES"



FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2016  
11:00 HORAS

LOCALIDAD DE: CHETUMAL, QUINTANA ROO

**POR LA CONVOCANTE:**

NOMBRE	FIRMA
<b>GUILLERMO CANUL CRUZ</b> DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	
<b>ING. JAVIER LEYVA FLORES</b> ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	

**POR LOS LICITANTES:**

NOMBRE DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE	FIRMA
ING. ARNOLFO CASTRO ORTIZ S.A. DE C.V. LIMO INGENIERIA Y GEOTECNIA	
José Aguilar Suncá Said Ingenieros S.A. de C.V.	
SEFER DEL MAYAB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CARLOS GUSTAVO MAY LOPEZ	